
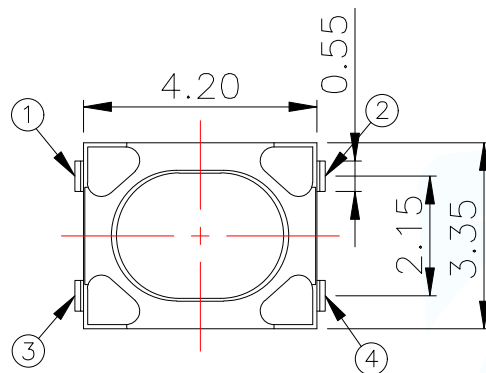
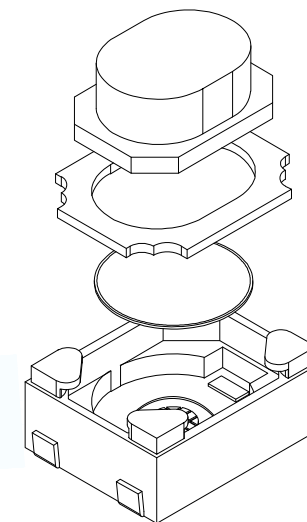




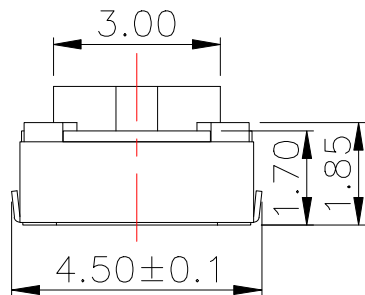

TS-1089U-□□□□□□□□

弹片:

A:不锈钢

定位柱:

R:无柱

高度:

025:2.5H

力度:


16:160g

26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

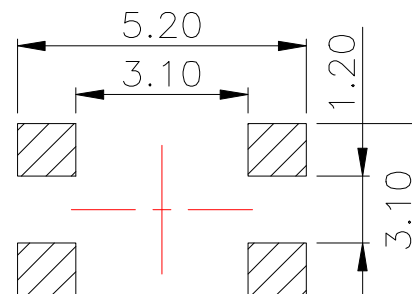

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TS-1089U-ARXXX	
0.5~2±0.10	±0.5°	DWN		
2~5±0.25		CHKD		
5~10±0.30		APVD		
CUSTOMER COPY		SCALE1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A