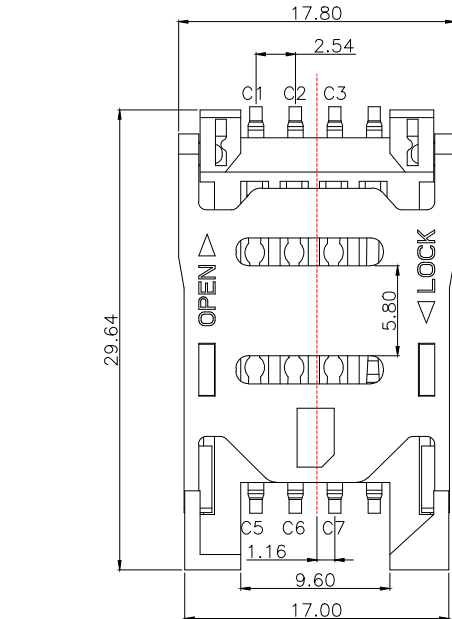




Technical Speciality

技术特性

Rated Voltage: 50V AC/DC Max

额定电压: 50V AC/DC Max




Current Rating: 1.0A Max

额定电流: 1.0A Max

Insulation Resistance: 1000M Ω Min绝缘电阻: 1000M Ω MinContact Resistance: 100m Ω Max接触电阻: 100m Ω Max

Withstand Voltage:

耐压: 500V AC/minute

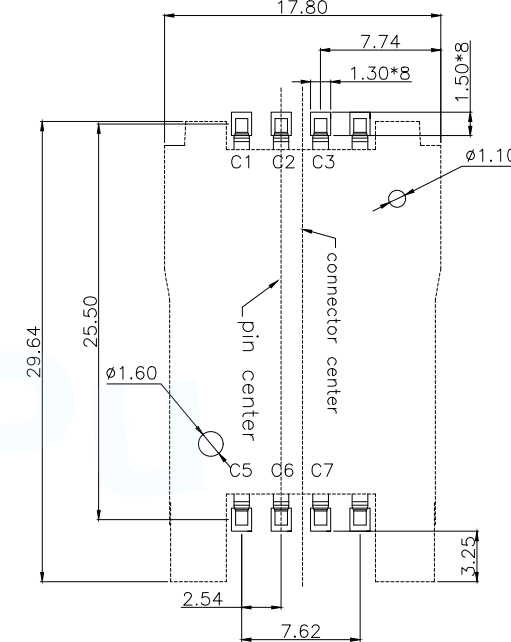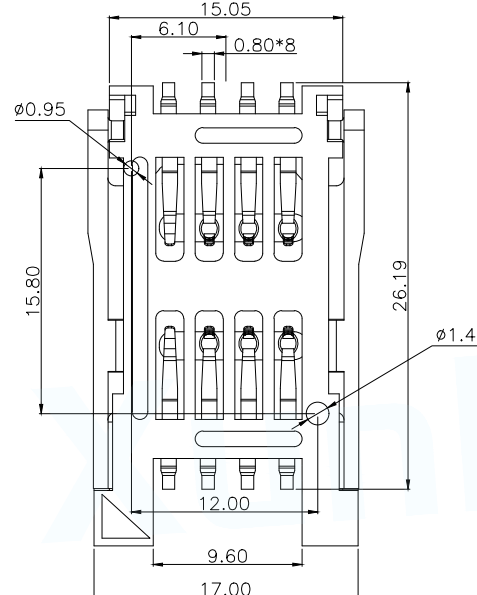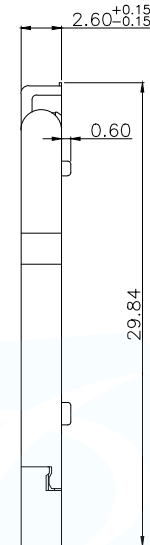Operating Temperature: -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C工作温度: -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ CRECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ± 0.05

REMARKS:

附注:

1. MATERIAL:

材料:

1.1 HOUSING: LCP THERMOPLASTIC

本体: LCP 热塑性塑料

COLOR: WHITE.

颜色: 白色 / 黑色

1.2 COVER: LCP THERMOPLASTIC

盖子: LCP 热塑性塑料

COLOR: WHITE

颜色: 白色 / 黑色

1.2 CONTACT: COPPER ALLOY

接触件: 磷铜

2. PLATING:


表面处理:

2.1 CONTACT:








NICKEL AND 50 μ MIN. CONTACT Au, PADTIN 80 μ /MIN接触件: 镀镍底50 μ , 接触点金Au, 焊脚锡80 μ .

SIM卡引脚功能定义

触电极号	分 配	触电极号	分 配
C1	电源电压 VCC	C5	地 GND
C2	复位 RST	C6	编程电压 VPP
C3	时钟 CLK	C7	输入/输出 I/O
C4	Reserved备用	C8	Reserved备用



MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			
DECIMALS:	ANGLES: $\pm 1^{\circ}$	TITLE: MINI SIM CARD SIM卡 8pin 带柱	
X.X: ± 0.15		PAR	SIM-112-ACDP8
X.XX: ± 0.10		DWN	
X.XXX: ± 0.05		CHKD	
CUSTOMER COPY		APVD	
		SCALE: 1:1	UNIT: MM
		SIZE: A4	SHEET: 1F1
			REV: A

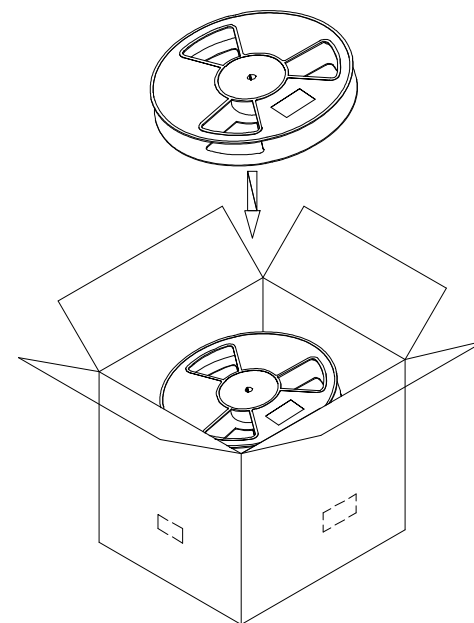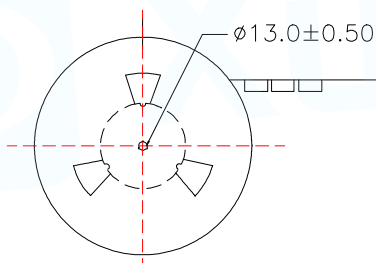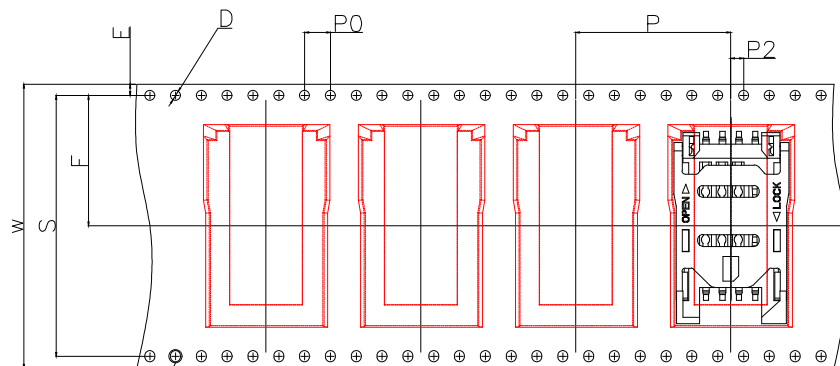

技术要求:

1. 圆孔十个孔距离累计允许公差为 $\pm 0.20\text{mm}$.
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm.
3. A0/B0尺寸由槽底0.30mm高处定义之.
4. K0尺寸由槽底内表面处至成型上表面处定义之.
5. 所有尺寸定义依循EIA-481-C系准则定义之.
6. 材料:透明PET材质.
7. 材料厚度: $0.30 \pm 0.05\text{MM}$.
8. 13"单卷可装长度:19.8 Meter (206模).
9. 13"单卷可装颗料:700+20psc (前后共空20格).
10. 未注明拔模斜度为 5° .
11. 重点检验尺寸代号:
W, P0, P, P2, E, F, T, A0, B0, K0.
12. 上盖带:自粘37.5*200M/R

一盘:1.24KG
一箱:7.44KG+纸箱0.4KG=一箱
总重7.84KG
一箱:4200pcs/Cartron
纸箱规格:350*350*330

W	44.00	$+0.30$ -0.30	P	24.00	$+0.10$ -0.10	A0	18.15	$+0.15$ -0.15	B0	30.89	$+0.15$ -0.15
S	40.40	$+0.10$ -0.10	P0	4.00	$+0.10$ -0.10	A1		$+0.15$ -0.15	B1		$+0.15$ -0.15
E	1.75	$+0.10$ -0.10	P2	2.00	$+0.15$ -0.15	A2		$+0.10$ -0.10	B2		$+0.10$ -0.10
F	20.20	$+0.15$ -0.15	D0	$\phi 1.50$	$+0.10$ -0.00	K0	3.25	$+0.10$ -0.10			
T	0.30	$+0.05$ -0.05	D1		$+0.10$ -0.10	K1	2.95	$+0.10$ -0.10			

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:MINI SIM CARD SIM卡盖式 8pin 带柱 包装图	
			PAR	SIM-112-ACDP8
			DWN	
			CHKD	
			APVD	
DECIMALS:	ANGLES:±1°	SCALE:1:1	UNIT:MM	
X.X:±0.15		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A
X.XX:±0.10				
X.XXX:±0.05				