



东莞市讯普电子科技有限公司

Dongguan Xunpu Electronic Technology Co., Ltd

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer:

\_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N:

\_\_\_\_\_

FFC排线1.0mm 12P 总长300mm 同向 金手指4mm 加强板  
8mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FFC-1.0-12-300-A-4-8


贵公司承认印 Approval signatures



| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

|             |    |
|-------------|----|
| 拟制/Drawn    | 李明 |
| 审核/Check    | 陈军 |
| 批准/Approved | 向钰 |



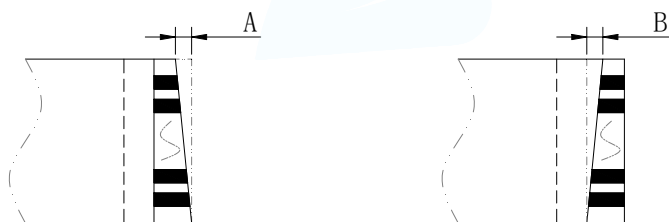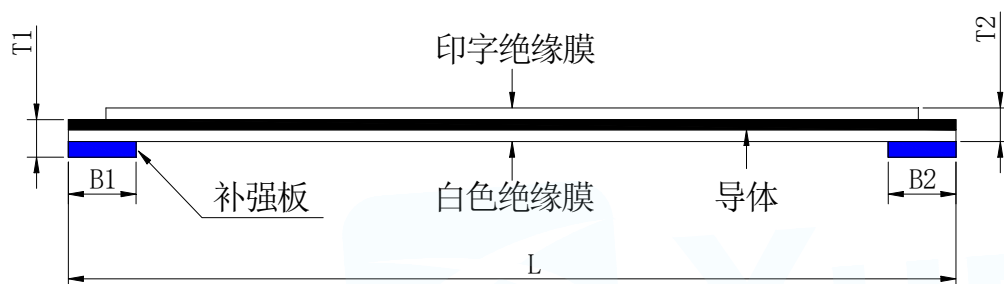

#### 注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

|       |                      |            |  |
|-------|----------------------|------------|--|
| 规格型号: | FFC-1.0-12-300-A-4-8 |            |  |
| 客户料号: |                      | 客户型号:      |  |
| 版本    | 变更内容                 | 日期         |  |
| A/O   | 新制作                  | 2022/09/05 |  |
|       |                      |            |  |
|       |                      |            |  |



东莞市讯普电子科技有限公司

|     |        |     |              |     |    |
|-----|--------|-----|--------------|-----|----|
| 名称: | FFC软排线 | 图号: | XP2022090501 | 绘图: | 李明 |
| 比例: | FIT    | 单位: | 毫米(mm)       | 审核: | 陈军 |
| 视觉: |        | 页码: | 第一页(共1页)     | 核准: | 向钰 |

#### 构造

| NO. | 项目   | 规格      |       | 备注      |
|-----|------|---------|-------|---------|
| 1   | 绝缘薄膜 | 印字20624 | 43um  | 60V 80C |
|     |      | 空白膜     | 43um  |         |
| 2   | 补强板  | 蓝色      | 225um | PET     |
| 3   | 导体镀锡 | 厚度      | 0.035 | ±0.005  |
|     |      | 宽度      | 0.3   | ±0.03   |
| 4   | 导体镀层 | 电镀      | 锡Sn   | ≥40u"   |
|     |      | 电镀      |       |         |

#### 尺寸

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量  | N     | 12   |       |
| 间距     | P     | 1.0  | ±0.05 |
| 总间距    | Pt    | 11   | ±0.08 |
| 总宽度    | W     | 13   | ±0.08 |
| 边缘宽度   | M     | 1.0  | ±0.08 |
| 总长度    | L     | 300  | ±1.5  |
| 插接厚度   | T1    | 0.3  | ±0.05 |
| 线身厚度   | T2    | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度  | A     | —    | ≤0.3  |
| 冲孔倾斜度  | B     | —    | ≤0.5  |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 4/4  | ±0.05 |
| 补强板长度  | B1/B2 | 8/8  | ±1.5  |

#### 辅助清单

| NO. | 项目 | 规格 | 数量 |
|-----|----|----|----|
| 1   |    |    |    |
| 2   |    |    |    |
| 3   |    |    |    |

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2.储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。