

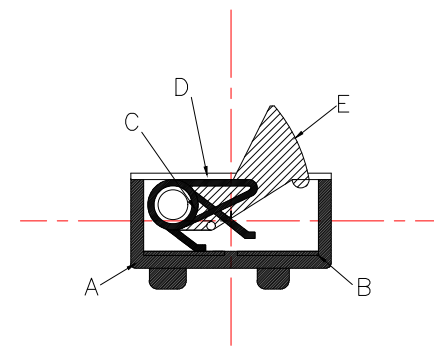
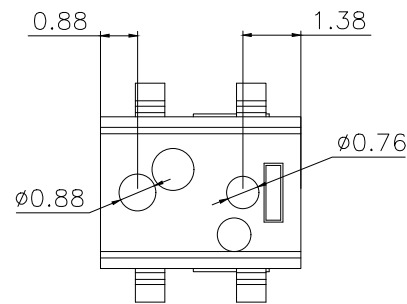

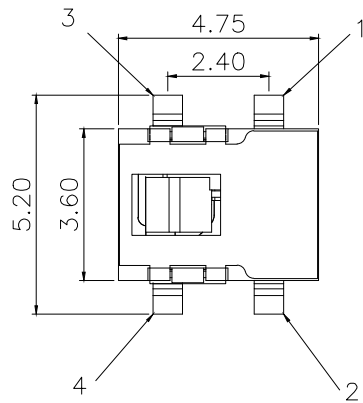


原理图



项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	$\leq 150\text{m}\Omega$
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	$\geq 100\text{M}\Omega$
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	30 $\pm$ 20gf
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.4 $\pm$ 0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C~+85°C

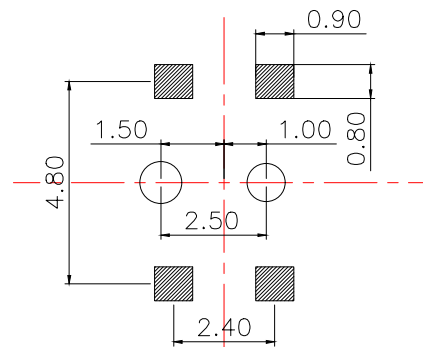

E	按钮	1	增强尼龙	/	黑色
D	盖板	1	SUS301-H T=0.15	整体清洗	银白色
C	接触弹簧	1	磷青铜	镀银	银白色
B	嵌件	1	磷青铜	镀银	银白色
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
MANUFACTURE DWG			 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 检测开关		
DECIMALS:			PAR DS-1001-BCW03803		
X.: ± 0.30			DWN Lucas		
X.X: ± 0.20			CHKD Ethan		
X.XX: ± 0.10			APVD Jacob		
ANGLES:			SCALE 1:1 UNIT:MM		
X.': $\pm 5^\circ$			SIZE:A4		
X.X': $\pm 3^\circ$			SHEET:1F1		
X.XX': $\pm 2^\circ$			REV:A		
CUSTOMER COPY					