
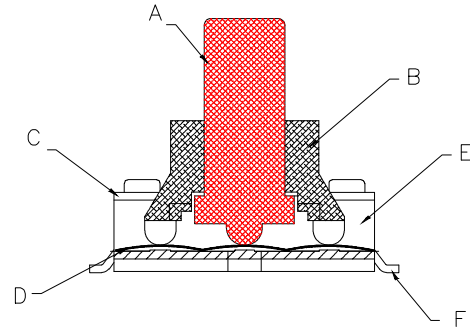

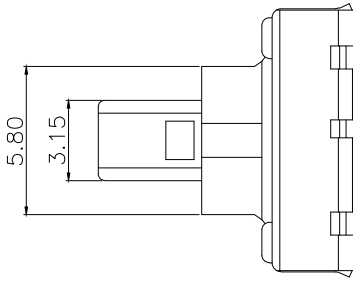



ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

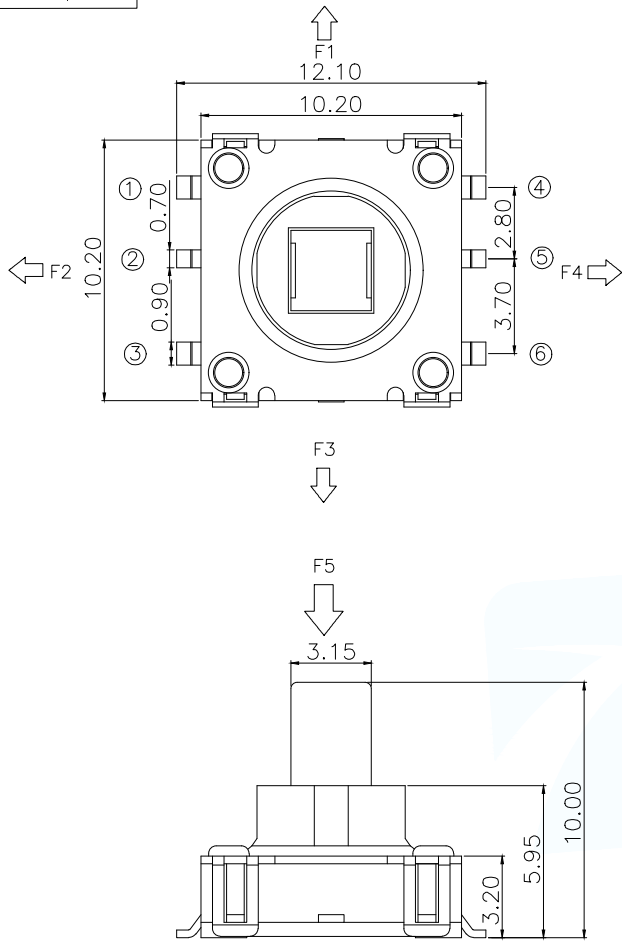

	1	2	3	4	5	6
F1	0			0		
F2	0	0				
F3	0				0	
F4	0				0	
F5	0	0				

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	250±50gf
		4-150±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25°C TO +70°C

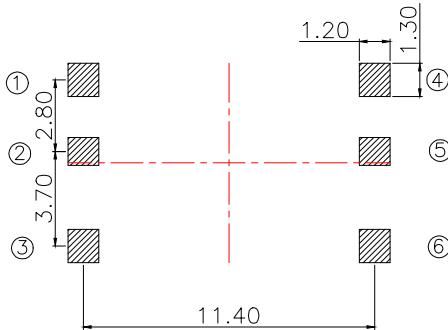

F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色
E	基座	1	LCP	黑色
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银
C	盖板	1	不锈钢	白色
B	护套	1	LCP	黑色
A	按钮	1	增强尼龙	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	颜色 colour
MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 五向开关	
DECIMALS:			PAR	WS-1003-ARW10026
ANGLES:			DWN	Lucas
X.:±0.30			CHKD	Ethan
X.X:±0.20			APVD	Jacob
X.XX:±0.10			SCALE:1:1	UNIT:MM
CUSTOMER COPY			SIZE:A4	SHEET:1F1
				REV:A